

**«Nezaznamenat ani jednu jedinou
vzduchovou bublinu.»**

Blasogrind GTC 7



Alexei Sevostianov

Projektový manažer brusných technologií
J. Schneeberger Maschinen AG
Švýcarsko

Rychlejší vytěsnění vzduchu pro optimální chladicí výkon. Blasogrind GTC 7

Vysoce výkonný brusný olej


- Složení směsi zajišťující optimální výkon při vysokém úběru materiálu, dlouhé orovnávací intervaly a vynikající kvalita povrchu.
- Aktivní zabránění působení kobaltu při broušení tvrdokovu.
- Bezbarvý a transparentní při pohledu na brusný proces.
- Bez zápachu pro příjemné pracovní prostředí.

Vhodný především na broušení nástrojů a přestřování


- Na tvrdokov, keramiku a cermet.
- Vhodné rovněž na tvarové broušení a hluboké výbrusy.

Rychlý odvod vzduchu


- Umožňuje optimální chladicí výkon.
- Zabraňuje mikrotrhlinám na nástroji.
- Dovoluje použití menších nádrží u strojů.

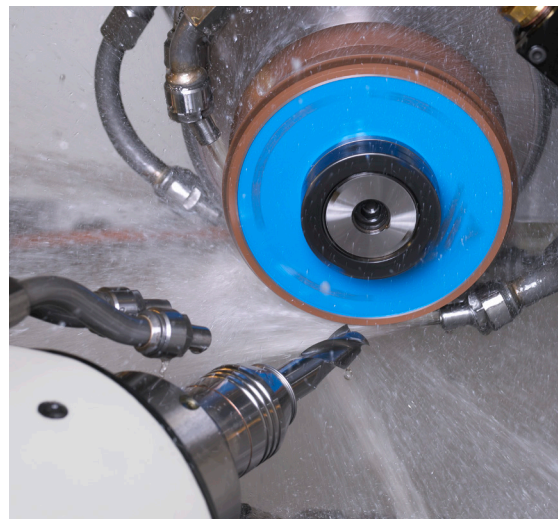

Blasogrind GTC 7

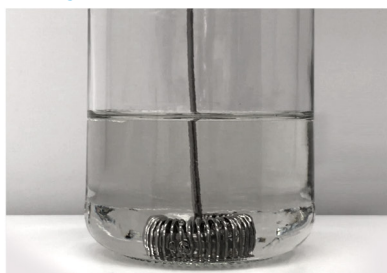

Málo pěny

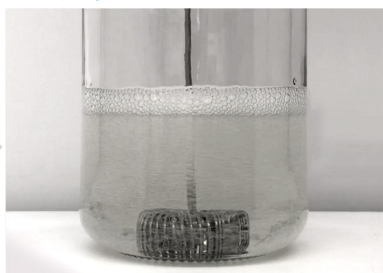

Po 10 sekundách třepání

Žádný vzduch




Po 10 sekundách v klidu



Běžný brusný olej



Mnoho pěny

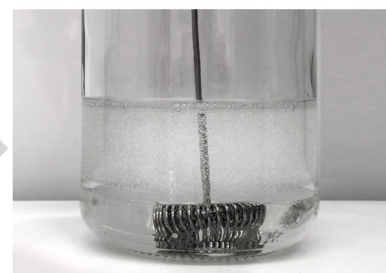

Mnoho vzduchu

Výrobní data

		Metoda měření
Viskozita při 40°C	7.0 mm ² /s	ISO 3104
Bod vzplanutí	160°C	ISO 2592 (COC)
Korozita mědi	1a (3 hodiny při 60°C)	ISO 2160
Barva	bezbarvý	ASTM 0.5

Poznámka: vhodné pro štěrbínové filtry a náplavové filtry.



liquidtool®
TEKUTÝ NÁSTROJ

blaser.com