

«Nessuna bolla d'aria è riconoscibile.»
Blasogrind GTC 7



Alexei Sevostianov
Project Manager Grinding Technology
J. Schneeberger Maschinen AG
Svizzera

Rapido rilascio dell'aria per un raffreddamento perfetto. Blasogrind GTC 7

Olio per rettifica ad alte prestazioni

- Formulazione ottimizzata per alti tassi di rimozione, intervalli di ravvivatura più lunghi e qualità delle superfici eccellenti.
- Inibizione attiva del dissolvimento del cobalto nei processi di rettifica del metallo duro.
- Incolore e trasparente, permette una visione chiara sul processo di rettifica.
- Odore neutro per un ambiente di lavoro piacevole.

Particolarmente adatto per la rettifica di utensili e l'affilatura

- Per metallo duro, ceramica e Cermet.
- Altresì adatto per la rettifica di profili e profonda.



Rapido rilascio dell'aria

- Rende possibile un raffreddamento perfetto.
- Impedisce microfessurazioni sull'utensile.
- Permette l'uso di vasche piccole.

Blasogrind GTC 7



Poca schiuma



Agitato per 10 sec.


Nessuna immissione di aria



Lasciato a riposo per 10 sec.



Olio per rettifica comune

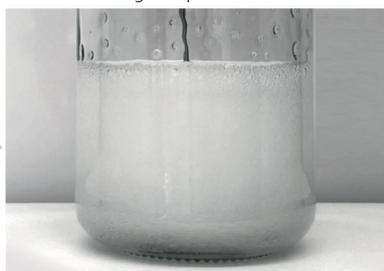

Molta schiuma



Molta immissione di aria

Dati del prodotto

Metodo di misurazione

| | | |
|------------------------|------------------------|----------------|
| Viscosità a 40°C | 7.0 mm ² /s | ISO 3104 |
| Punto d'infiammabilità | 160°C | ISO 2592 (COC) |
| Corrosione del rame | 1a (3h a 60°C) | ISO 2160 |
| Colore | incolore, chiaro | ASTM 0.5 |

Indicazione: Adatto per filtri a lamelle autopulenti e filtri a prestrato.



blaser.com