

《看不到氣泡.》
Blasogrind GTC 7



Rico Pollak

研磨技術總監
瑞士巴索潤滑油有限公司

快速釋放空氣以達到最佳冷卻效果 Blasogrind GTC 7

頂尖性能的磨削油


- 優化性能的配方實現更高的進給速率，更長的砂輪修整間隔和更好的表面品質。
- 有效的鈷抑制能力可以防止碳化鎢刀具研磨中的鈷析出。
- 無色、透明，磨削加工過程清晰呈現。
- 無異味，不影響工作環境空氣品質。

適用於刀具磨削及修磨

- 適用於碳化鎢、陶瓷和特殊瓷金材質。
- 同時也適用於成型磨削及深進緩給磨削。

快速釋放空氣

- 確保最佳冷卻效果。
- 防止刀具上的微裂。
- 可用於更小的水箱。

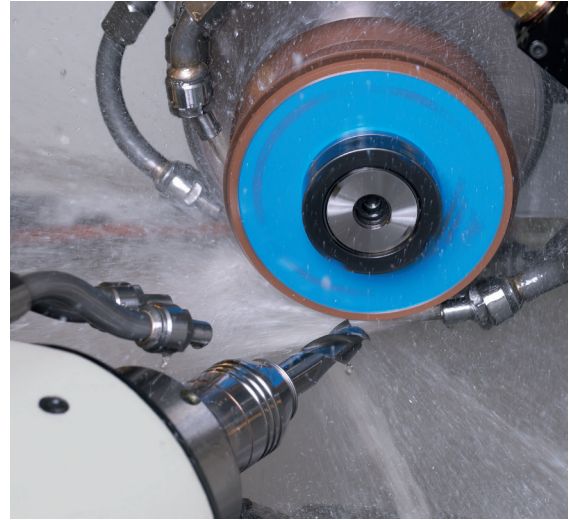

Blasogrind GTC 7




傳統磨削油

泡沫少



搖晃10秒

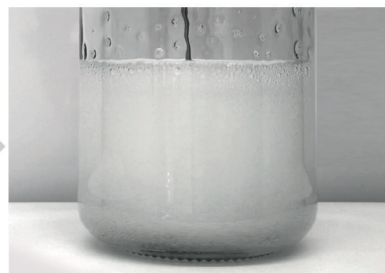


泡沫多

消泡快



靜置10秒

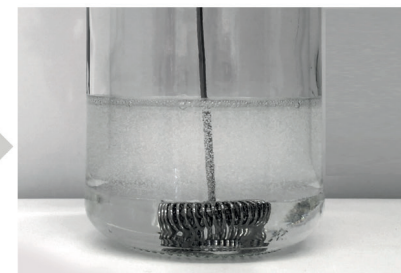

消泡慢

產品訊息

40°C的黏度	7.0 mm ² /s	ISO 3104
閃點	160°C	ISO 2592 (COC)
銅腐蝕性	1a (3h at 60°C)	ISO 2160
顏色	無色	ASTM 0.5

備註:適用於edgcap及pre-coat濾材。

檢測標準



blaser.com