



"Mon premier choix pour les huiles EDM."

Blasospark GT 250



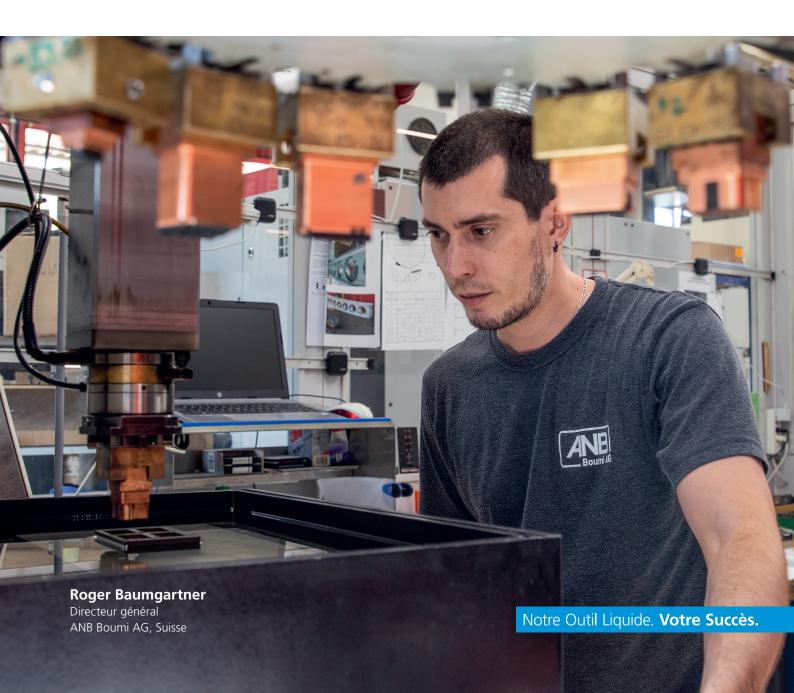

Fluide incolore et inodore doux pour la peau



Données du produit

Viscosité à 40°C	2.5 mm ² /s
Point d'éclair	110°C
Corrosivité du cuivre	1a (3h à 60°C)
Couleur	Incolore (ASTM 0.5)
Conductivité électrique	< 0.1 pS/m
Constante diélectrique	2.05 à 25°C

Remarque: Convient pour les filtres à disques et à pré-couche

Testez-nous. Ça en vaut la peine.

blaser.com/blasosparkgt250

Pour les électrodes en cuivre comme en graphite*



